


HM007-06

转子端 | 定子端
Rotor side | Stator side

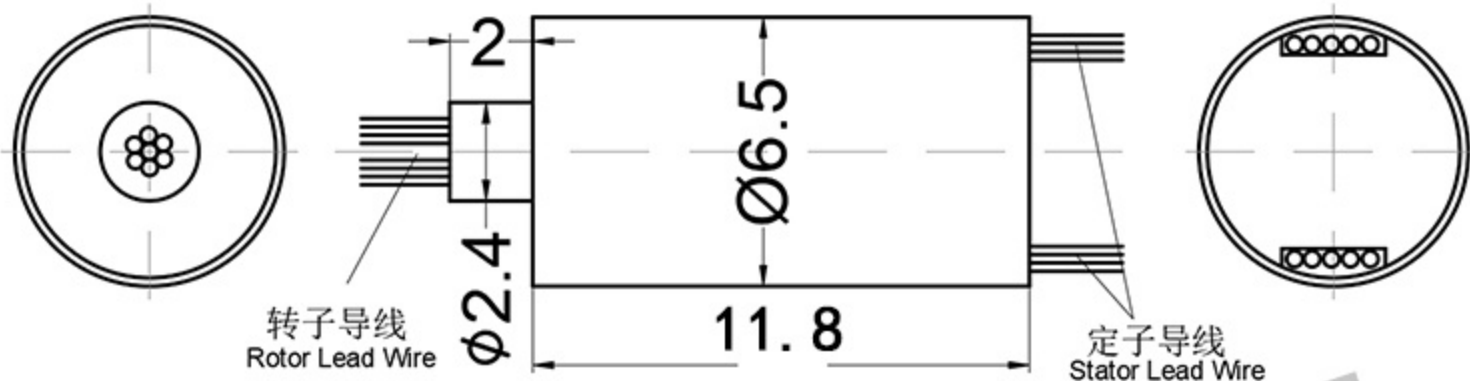

产品参数

型号	HM007-6	长度	11.8	线数路	6芯
防护等级	IP40	工作电压	48V AC/DC	导线规格	0.5-AWG30#铁氟龙
工作温度	-20℃~75℃	工作电流	1~2A	绝缘电阻	>100 Ω VAC500VDC
工作湿度	60%RH以下	工作转速	0~100rpm	导线长度	定子: 约200mm 转子: 约100mm
壳体材料	不锈钢	触点材料	金对金		
保修期限	一年/200W转	传输介子	信号或功率		
耐压强度	>100VAC@50Hz	接触电阻值	>15m Ω (50rpm)		